BALSEAL

诚实 · 可靠 · 可持续发展

6 six series

TERMINALS

直插式接线端子

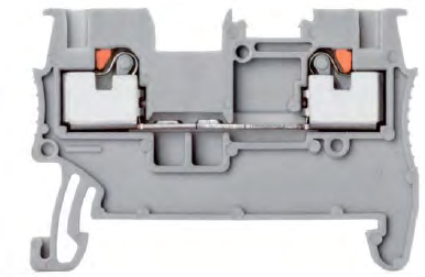

产品选型手册

BALSEAL®

BALSEAL ® (巴塞尔)是一家私营企业,全球总部位于英国苏格兰北安普顿郡。子公司位于墨西哥彼德拉斯内格拉斯市,Power electric,LLC是为发电、配电和控制市场提供高质量的工程和安装服务。BALSEAL ® (巴塞尔)公司的全球业务帮助我们了解世界各地市场与应用,为我们客户提供拥有高品质产品和服务的解决方案。

核心目标

我们的核心目标是通过核心价值观得以实现的。核心价值观是通过高度可靠的产品与完整的产品解决方案提升市场美誉度。通过创新高效的管理。我们将核心价值观定义为:

- **诚　　实 -** 我们认为道德伦理是价值观的至高境界,包括诚实和个人诚信,以能获得客户、供应商、合作伙伴、社会及员工的信任和尊重并加以维护。
- **可　　靠 -** 我们提供高品质的产品和优质服务是开展业务的基石,并以此建立了稳固可靠的声誉,“BALSEAL”即是高可靠性和高品质产品的代名词。

- **持续发展 -**我们有必要向我们的客户和员工展示最高水平的长期公司绩效。巴塞尔真实的公司业绩记录、不间断的计划实行以及精细化的企业规划为"BALSEAL"提供了长期稳定性的发展保障。

我们的成功取决于员工在努力服务客户的过程中体现出来的诚实、主动性、创新能力和“不怕困难”的态度以及持续超越其自身期望的行动。这就是BALSEAL(巴塞尔)。

•BWD6 直插式连接端子

直插式弹簧接线端子无需任何工具就可以完成导线连接，适用于各种应用。该产品最突出的优点在于操作简便，无需使用工具，接入力可节省50%以上。线径0.25 mm^2 以上的刚性导线或带0.34 mm^2以上的冷压头的导线插入时，接触弹簧会自动打开。同时保证达到端子电流条所需要的压紧力。

若要松开导线或松开连接横截面至少为0.15 mm^2的导线，可使用任何工具操作内置的助拔按钮而无需直接接触带电部件。

直插式弹簧接线端子使用方式

- 导线直插入端子中

- 螺丝刀顶住下压

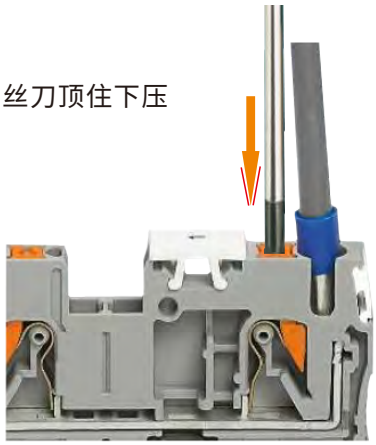

- 拔出导线

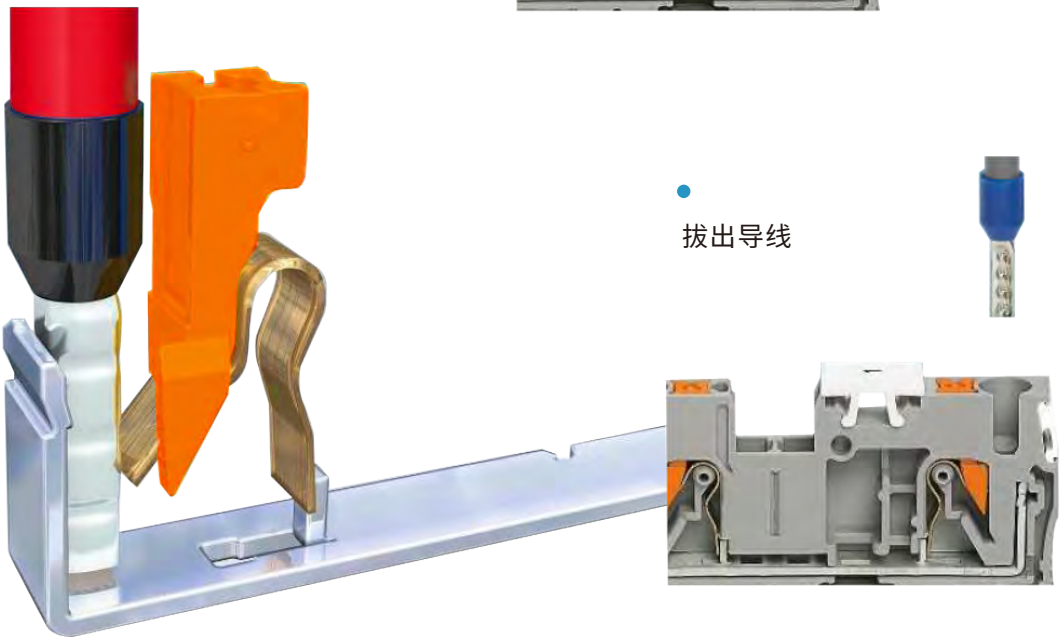

BALSEAL

TERMINALS 直插式接线端子
BWD系列





BWD 6 系列直插式接线端子		BWD 6 1.5	BWD 6 2.5
技术数据			
尺寸			
高度/宽度/端板厚度	mm	30.5*45.2*3.5 mm	35.3*48.5*5.2 mm
尺寸图	mm		
接线数据			
符合标准			
符合标准		IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3	IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3
AWG		AWG26-14	AWG24-14
拨线长度	mm^2	8-10	8-10

接线数据		IEC	UL	IEC	UL
技术数据					
额定冲击电压Uimp	KV	6	6	8	8
污染等级	3	3	3	3	3
过压等级	III	III	III	III	III
额定电流/电压(UL)	A/V	17.5	15	24	20
额定电压	V	500	300	800	600
导线截面积	mm^2/N	1.5	AWG26-14	2.5	AWG24-14
材料级别		I	I	I	I
阻燃等级		VO	VO	VO	VO
绝缘材料		PA 66	PA 66	PA 66	PA 66
贮存环境温度,绝缘材料	℃	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量	型号	最小包装量	型号
		100	BWD 6.1.5	100	BWD 6.2.5

附件		最小包装量		型号	最小包装量		型号
挡板	灰色	100	灰色	D-BWD 1.5	100	灰色	D-BWD 2.5
插拔式桥接件							
	2位	50		Q-FB 2-1.5	50		Q-FB 2-2.5
	3位	50		Q-FB 3-1.5	50		Q-FB 3-2.5
	5位	50		Q-FB 5-1.5	50		Q-FB 5-2.5
	10位	50		Q-FB 10-1.5	50		Q-FB 10-2.5
横向标记条		100		TSK 1.5	100		TSK 2.5
竖向标记条		100		TSKF 1.5	100		TSKF 2.5
空白标记条		100		TSKK 1.5	100		TSKK 2.5
终端固定件		100		E-/UK	100		E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20		LD35-7.5	20		LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4			SR0.6*24	1		SR0.6*24

TERMINALS 直插式接线端子 ●
BWD6系列 ●

BWD 6 系列直插式接线端子		BWD 6 4.0	BWD 6 6.0
技术数据			
尺寸			
高度/宽度/端板厚度	mm	35.3*48.5*6.2 mm	42.2*69.7*8.2 mm
尺寸图	mm		
接线数据			
符合标准			
符合标准		IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3	IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3
AWG		AWG22-12	AWG22-10
拨线长度	mm^2	10	12

接线数据		IEC	UL	IEC	UL
技术数据					
额定冲击电压Uimp	KV	8	6	8	8
污染等级	3	3	3	3	3
过压等级	III	III	III	III	III
额定电流/电压(UL)	A/V	32	30	41	40
额定电压	V	800	600	800	600
导线截面积	mm^2/N	4	AWG22-12	6	AWG22-10
材料级别		I	I	I	I
阻燃等级		VO	VO	VO	VO
绝缘材料		PA 66	PA 66	PA 66	PA 66
贮存环境温度,绝缘材料	℃	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量	型号	最小包装量	型号
		50	BWD 6.4.0	100	BWD 6.6.0

附件		最小包装量		型号	最小包装量		型号
挡板	灰色	100	灰色	D-BWD6 4.0	100	灰色	D-BWD6 6.0
插拔式桥接件							
	2位	50		Q-FB 2-4.0	50		Q-FB 2-6.0
	3位	50		Q-FB 3-4.0	50		Q-FB 3-6.0
	5位	50		Q-FB 5-4.0	50		Q-FB 5-6.0
	10位	50		Q-FB10-4.0	50		Q-FB 10-6.0
横向标记条		100		TSK 4.0	100		TSK 6.0
竖向标记条		100		TSKF 4.0	100		TSKF 6.0
空白标记条		100		TSKK 4.0	100		TSKK 6.0
终端固定件		100		E-/UK	100		E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20		LD35-7.5	20		LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1		SR0.6*24	1		SR0.6*24

BWD6...PE系列 直插式接地端子





BWD 6...PE系列直插式接地端子		BWD 6 2.5-PE	BWD 6 4.0-PE
技术数据			
尺寸			
高度/宽度/端板厚度	mm	35.3*48.5*5.2 mm	35.3*60.5*5.2 mm
尺寸图	mm		
接线数据			
符合标准			
符合标准		IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2
AWG		AWG24-14	AWG22-12
拨线长度	mm^2	8-10	10

接线数据		IEC	UL	IEC	UL
技术数据					
额定冲击电压Uimp	KV	8	8	8	8
污染等级		3	3	3	3
过压等级	III	III	III	III	III
导线截面积	mm^2/N	2.5	AWG24-14	4	AWG22-12
材料级别		I	I	I	I
阻燃等级		V0	V0	VO	VO
绝缘材料		PA 66	PA 66	PA 66	PA 66
贮存环境温度	℃	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量	型号	最小包装量	型号
		100	BWD 6.2.5 PE	50	BWD 6.4.0 PE
附件		最小包装量	型号	最小包装量	型号
挡板	灰色	100 灰色	D-BWD6 2.5PE	100 灰色	D-BWD6 4.0PE
横向标记条		100	TSK 2.5	100	TSK 4
竖向标记条		100	TSKF 2.5	100	TSKF 4
空白标记条		100	TSKK 2.5	100	TSKK 4
终端固定件		100	E-/UK	100	E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20	LD35-7.5	20	LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1	SR0.6*24	1	SR0.6*24

BWD6...PE系列 直插式接地端子 ●



BWD 6...PE系列直插式接地端子		BWD 6 6.0-PE
技术数据		
尺寸		
高度/宽度/端板厚度	mm	42.2*69.7*8.2 mm
尺寸图	mm	

接线数据		
符合标准		
符合标准		IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3
AWG		AWG24-10
拨线长度	mm^2	12

接线数据		IEC	UL
技术数据			
额定冲击电压Uimp	KV	8	8
污染等级		3	3
过压等级	III	III	III
导线截面积	mm^2/N	6	AWG24-10
材料级别		I	I
阻燃等级		VO	VO
绝缘材料		PA 66	PA 66
贮存环境温度	℃	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量		型号
		50		BWD 6.6.0 PE
附件		最小包装量		型号
挡板	灰色	100	灰色	D-BWD 6 6.0PE
横向标记条		100		TSK 6.0
坚向标记条		100		TSKF 6.0
空白标记条		100		TSKK 6.0
终端固定件		100		E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20		LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1		SR0.6*24

BALSEAL

BWD6.../3系列

直插式一进双出端子



BWD 6 系列直插式接线端子		BWD 6 1.5/3	BWD 6 2.5/3
技术数据			
尺寸			
高度/宽度/端板厚度	mm	30.5*51.3*3.5 mm	35.2*60.5*5.2 mm
尺寸图	mm		
接线数据			
符合标准			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG26-14	AWG24-14
拨线长度	mm^2	8-10	8-10

接线数据		IEC	UL	IEC	UL
技术数据					
额定冲击电压Uimp	KV	6	6	8	8
污染等级		3	3	3	3
过压等级	III	III	III	III	III
额定电流/电压(UL)	A/V	17.5	15	24	20
额定电压	V	500	300	800	600
导线截面积	mm^2/N	1.5	AWG26-14	2.5	AWG24-14
材料级别		I	I	I	I
阻燃等级		V0	V0	V0	V0
绝缘材料		PA 66	PA 66	PA 66	PA 66
贮存环境温度	℃	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量		型号	最小包装量		型号
		100		BWD 6.1.5/3	100		BWD 6.2.5/3
附件		最小包装量		型号	最小包装量		型号
挡板	灰色	100	灰色	D-BWD1.5/3	100	灰色	D-BWD2.5/3
插拔式桥接件							
	2位	50		Q-FB 2 -1.5/3	50		Q-FB 2-2.5/3
	3位	50		Q-FB 3-1.5/3	50		Q-FB 3-2.5/3
	5位	50		Q-FB 5-1.5/3	50		Q-FB 5-2.5/3
	10位	50		Q-FB 10-1.5/3	50		Q-FB 10-2.5/3
横向标记条		100		TSK 1.5/3	100		TKM1.5
竖向标记条		100		TSKF 1.5/3	100		TKMFM1.5
空白标记条		100		TSKK 1.5/3	100		TKBM1.5
终端固定件		100		E-/UK	100		E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20		LD35-7.5	20		LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1		SR0.6*24	1		SR0.6*24

BWD6.../3系列

直插式一进双出端子 ●



BWD 6...PE系列直插式接地端子		BWD 6 4/3
技术数据		
尺寸		
高度/宽度/端板厚度	mm	35.0*68.0*6.0 mm
尺寸图	mm	

接线数据		
符合标准		
符合标准		IEC 60947-7-2
AWG		AWG28-10
拨线长度	mm^2	8-10

接线数据		IEC	UL
技术数据			
额定冲击电压Uimp	KV	8	8
污染等级		3	3
过压等级	III	III	III
额定电流/电压(UL)	A/V	32	30
额定电流	A/V	800	600
导线截面积	mm^2/N	4	AWG28-10
材料级别		I	I
阻燃等级		VO	VO
绝缘材料		PA 66	PA 66
贮存环境温度,绝缘材料	℃	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量		型号
		100		BWD 6.4/3
附件		最小包装量		型号
挡板	灰色	100	灰色	D-BWD6 4/3
插拔式桥接件				
	2位	50		Q-FB2-4/3
	3位	50		Q-FB3-4/3
	5位	50		Q-FB5-4/3
	10位	50		Q-FB10-4/3
横向标记条		100		TSK 4/3
竖向标记条		100		TSKF 4/3
空白标记条		100		TSKK 4/3
终端固定件		100		E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20		LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1		SR0.6*24

BWD6...PE系列

直插式接地端子



BWD 6...PE系列直插式接地端子		BWD 6 2.5/3-PE
技术数据		
尺寸		
高度/宽度/端板厚度	mm	35.6*60.5*5.2 mm
尺寸图	mm	

接线数据		
符合标准		
符合标准		IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3
AWG		AWG24-14
拨线长度	mm^2	8-10

接线数据		IEC	UL
技术数据			
额定冲击电压Uimp	KV	8	8
污染等级		3	3
过压等级	III	III	III
导线截面积	mm^2/N	2.5	AWG24-14
材料级别		I	I
阻燃等级		VO	VO
绝缘材料		PA 66	PA 66
贮存环境温度	℃	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量		型号
		50		BWD 6.2.5/3 PE
附件		最小包装量		型号
挡板	灰色	100	灰色	D-BWD6 2.5/3PE
横向标记条		100		TSK 2.5/3
坚向标记条		100		TSKF 2.5/3
空白标记条		100		TSKK 2.5/3
终端固定件		100		E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20		LD335-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1		SR0.6*24

BWD6.../4系列

直插式双进双出端子 ●

BWD 6 系列直插式接线端子		BWD 6 1.5/4	BWD 6 2.5/4
技术数据			
尺寸			
高度/宽度/端板厚度	mm	30.5*63.2*3.5 mm	35.3*72.2*5.2 mm
尺寸图	mm		
接线数据			
符合标准			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG26-14	AWG24-14
拨线长度	mm^2	8-10	12

接线数据		IEC	UL	IEC	UL
技术数据					
额定冲击电压Uimp	KV	6	6	8	8
污染等级		3	3	3	3
过压等级	III	III	III	III	III
额定电流/电压(UL)	A/V	17.5	15	24	20
额定电压	V	500	300	800	600
导线截面积	mm^2/N	1.5	AWG26-14	2.5	AWG24-14
材料级别		I	I	I	I
阻燃等级		V0	V0	V0	V0
绝缘材料		PA 66	PA 66	PA 66	PA 66
贮存环境温度	℃	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量	型号	最小包装量	型号
		100	BWD 6.1.5/4	100	BWD 6.2.5/4
附件		最小包装量	型号	最小包装量	型号
挡板	灰色	100	灰色 D-BWD 6.1.5/4	100	灰色 D-BWD 6.2.5/4
插拔式桥接件					
	2位	50	Q-FB2-1.5/4	50	Q-FB2-2.5/4
	3位	50	Q-FB3-1.5/4	50	Q-FB3-2.5/4
	5位	50	Q-FB5-1.5/4	50	Q-FB5-2.5/4
	10位	50	Q-FB10-1.5/4	50	Q-FB10-2.5/4
横向标记条		100	TSK 1.5/4	100	TSK 2.5/4
竖向标记条		100	TSKF 1.5/4	100	TSKM 2.5/4
空白标记条		100	TSKK 1.5/4	100	TSKK 2.5/4
终端固定件		100	E-/UK	100	E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20	LD35-7.5	20	LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1	SR0.6*24	1	SR0.6*24

BWD61.5/4系列

直插式双进双出端子

BWD 6 系列直插式接线端子		BWD 6 4/4		BWD 6 6/4	
技术数据					
尺寸					
高度/宽度/端板厚度	mm	35.0*80.0*6.0	mm	43.8*90.0*8.2	mm
尺寸图	mm				
接线数据					
符合标准					
符合标准		IEC 60947-7-1		IEC 60947-7-1	
AWG		AWG28-10		AWG24-8	
拨线长度	mm^2	8-10		8-10	

接线数据		IEC	UL	IEC	UL
技术数据					
额定冲击电压Uimp	KV	8	8	8	8
污染等级		3	3	3	3
过压等级	III	III	III	III	III
额定电流/电压(UL)	A/V	32	30	41	30
额定电压	V	800	600	800	600
导线截面积	mm^2/N	4	AWG28-10	6	AWG24-8
材料级别		I	I	I	I
阻燃等级		V0	V0	V0	V0
绝缘材料		PA 66	PA 66	PA 66	PA 66
贮存环境温度	℃	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量	型号	最小包装量	型号
		100	BWD 6.4/4	100	BWD 6.6/4
附件		最小包装量	型号	最小包装量	型号
挡板	灰色	100	灰色 D-BWD 6.4/4	100	灰色 D-BWD 6.6/4
插拔式桥接件					
	2位	50	Q-FB2-4.0/4	50	Q-FB2-6.0/4
	3位	50	Q-FB3-4.0/4	50	Q-FB3-6.0/4
	5位	50	Q-FB5-4.0/4	50	Q-FB5-6.0/4
	10位	50	Q-FB10-4.0/4	50	Q-FB10-6.0/4
横向标记条		100	TSK 4.0/4	100	TSK 6.0/4
竖向标记条		100	TSKF 4.0/4	100	TSKF 6.0/4
空白标记条		100	TSKK 4.0/4	100	TSKK 6.0/4
终端固定件		100	E-/UK	100	E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20	LD35-7.5	20	LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1	SR0.6*24	1	SR0.6*24

BWD6. . . /4PE系列

直插式双进双出接地端子 ●

BWD 6.../4PE系列直插式双进双出接地端子		BWD 6 2.5/4-PE
技术数据		
尺寸		
高度/宽度/端板厚度	mm	35.3*72.5*5.2 mm
尺寸图	mm	
接线数据		
符合标准		
符合标准		IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3
AWG		AWG24-14
拨线长度	mm^2	8-10

接线数据		IEC	UL
技术数据			
额定冲击电压Uimp	KV	8	8
污染等级		3	3
过压等级	III	III	III
导线截面积	mm^2/N	2.5	AWG24-14
材料级别		I	I
阻燃等级		VO	VO
绝缘材料		PA 66	PA 66
贮存环境温度	℃	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量	型号
		50	BWD 6.2.5/4 PE
附件		最小包装量	型号
挡板	灰色	100	灰色 D-BWD 6.2.5/4 PE
横向标记条		100	TSK 2.5/4
坚向标记条		100	TSKF 2.5/4
空白标记条		100	TSKK 2.5/4
终端固定件		100	E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20	LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1	SR0.6*24

BWD61.5/2/2系列

直插式双层端子

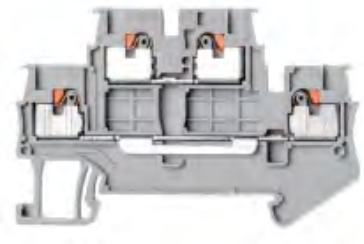

BWD 6 1.5/2/2 直插式双层端子		BWD 6 1.5/2/2	BWD 6 2.5/2/2
技术数据			
尺寸			
高度/宽度/端板厚度	mm	41.35*65.94*3.5 mm	46.3*68.3*5.2 mm
尺寸图	mm		
接线数据			
符合标准			
符合标准		IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2
AWG		AWG26-14	AWG24-14
拔线长度	mm^2	8-10	8-10

接线数据		IEC	UL	IEC	UL
技术数据					
额定冲击电压Uimp	KV	6	6	8	8
污染等级		3	3	3	3
过压等级	III	III	III	III	III
额定电流/电压(UL)	A/V	16	15	24	20
额定电压	V	500	300	500	300
导线截面积	mm^2/N	1.5	AWG26-14	2.5	AWG24-14
材料级别		I	I	I	I
阻燃等级		V0	V0	V0	V0
绝缘材料		PA 66	PA 66	PA 66	PA 66
贮存环境温度	℃	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量	型号	最小包装量	型号
		60	BWD 6.1.5/2/2	60	BWD 6.2.5/2/2
附件		最小包装量	型号	最小包装量	型号
挡板	灰色	100 灰色	D-BWD 6.1.5/2/2	100 灰色	D-BWD 6.2.5/2/2
插拔式桥接件					
	2位	50	Q-FB 2-1.5/2/2	50	Q-FB 2-2.5/2/2
	3位	50	Q-FB 3-1.5/2/2	50	Q-FB 3-2.5/2/2
	5位	50	Q-FB 5-1.5/2/2	50	Q-FB 5-2.5/2/2
	10位	50	Q-FB 10-1.5/2/2	50	Q-FB 10-2.5/2/2
横向标记条		100	TSK 1.5/2/2	100	TSK 2.5/2/2
竖向标记条		100	TSKf 1.5/2/2	100	TSKf 2.5/2/2
空白标记条		100	TSKK 1.5/2/2	100	TSKK 2.5/2/2
终端固定件		100	E-/UK	100	E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20	LD35-7.5	20	LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1	SR0.6*24	1	SR0.6*24

BWD61.5/2/2系列

直插式双层端子 ●

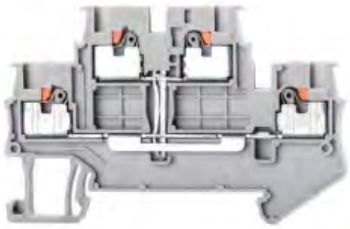



BWD 6 1.5/2/2 直插式双层端子		BWD 6 1.5/2/2 -PV		BWD 6 2.5/2/2-PV	
技术数据					
尺寸					
高度/宽度/端板厚度	mm	41.35*65.94*3.5	mm	46.3*68.3*5.2	mm
尺寸图	mm				
接线数据					
符合标准					
符合标准		IEC 60947-7-2		IEC 60947-7-2	
AWG		AWG26-14		AWG24-14	
拨线长度	mm^2	8-10		8-10	

接线数据		IEC	UL	IEC	UL
技术数据					
额定冲击电压Uimp	KV	6	6	6	6
污染等级		3	3	3	3
过压等级	III	III	III	III	III
额定电流/电压(UL)	A/V	16	15	22	20
额定电压	V	500	300	500	300
导线截面积	mm^2/N	1.5	AWG26-14	2.5	AWG24-14
材料级别		I	I	I	I
阻燃等级		V0	V0	V0	V0
绝缘材料		PA 66	PA 66	PA 66	PA 66
贮存环境温度	℃	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量	型号	最小包装量	型号
		60	BWD 6.1.5/2/2-PV	50	BWD 6.2.5/2/2-PV
附件		最小包装量	型号	最小包装量	型号
挡板	灰色	100 灰色	D-BWD 6.1.5/2/2	100 灰色	D-BWD 6.2.5/2/2
插拔式桥接件					
	2位	50	Q-FB 2-1.5/2/2	50	Q-FB 2-2.5/2/2
	3位	50	Q-FB 3-1.5/2/2	50	Q-FB 3-2.5/2/2
	5位	50	Q-FB 5-1.5/2/2	50	Q-FB 5-2.5/2/2
	10位	50	Q-FB 10-1.5/2/2	50	Q-FB 10-2.5/2/2
横向标记条		100	TSK 1.5/2/2	100	TSK 2.5/2/2
竖向标记条		100	TSKF 1.5/2/2	100	TSKF 2.5/2/2
空白标记条		100	TSKK 1.5/2/2	100	TSKK 2.5/2/2
终端固定件		100	E-/UK	100	E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20	LD35-7.5	20	LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1	SR0.6*24	1	SR0.6*24

BWD62.5/2/2-DIO系列

二极管端子

BWD 6 1.5/2/2 直插式双层二级管端子		BWD 6 2.5/2/2 -DIO 二级管端子	
技术数据			
尺寸			
高度/宽度/端板厚度	mm	46.3*68.3*5.2	mm
尺寸图	mm		

接线数据		
符合标准		
符合标准		IEC 60947-7-2
AWG		AWG24-14
拨线长度	mm^2	8-10

接线数据		IEC	UL
技术数据			
额定冲击电压Uimp	KV	8	8
污染等级		3	3
过压等级	III	III	III
额定电流/电压(UL)	A/V	24	20
额定电压	V	500	300
导线截面积	mm^2/N	2.5	AWG24-14
材料级别		I	I
阻燃等级		V0	V0
绝缘材料		PA 66	PA 66
贮存环境温度	℃	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量		型号
		60		BWD 6.1.5/2/2/DIO
附件		最小包装量		型号
挡板	灰色	100	灰色	D-BWD 6.2.5/2/2
插拔式桥接件				
	2位	50		Q-FB 2-2.5/2/2
	3位	50		Q-FB 3-2.5/2/2
	5位	50		Q-FB 5-2.5/2/2
	10位	50		Q-FB 10-2.5/2/2
横向标记条		100		TSK 2.5/2/2
竖向标记条		100		TSKF 2.5/2/2
空白标记条		100		TSKK 2.5/2/2
终端固定件		100		E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20		LD35-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1		SR0.6*24

BWD6. . . /2/2PE系列

直插式双层接地端子 ●



BWD 6.../2/2PE系列直插式双层接地端子		BWD 6 2.5/2/2-PE
技术数据		
尺寸		
高度/宽度/端板厚度	mm	46.3*68.3*5.2 mm
尺寸图	mm	

接线数据		
符合标准		
符合标准		IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3
AWG		AWG24-14
拨线长度	mm^2	8-10

接线数据		IEC	UL
技术数据			
额定冲击电压Uimp	KV	8	8
污染等级		3	3
过压等级	III	III	III
导线截面积	mm^2/N	2.5	AWG24-14
材料级别		I	I
阻燃等级		VO	VO
绝缘材料		PA 66	PA 66
贮存环境温度	℃	-40℃-105	-40℃-105

定货数据		最小包装量		型号
		50		BWD 6.2.5/2/2/ PE
附件		最小包装量		型号
挡板	灰色	100	灰色	D-BWD 6.2.5/2/2/ PE
横向标记条		1000		BSK 2.5/2/2
坚向标记条		1000		BSKF 2.5/2/2
空白标记条		1000		BSKK 2.5/2/2
终端固定件		100		E-/UK
安装导轨	U 型导轨(35/7.5)	20		L12-7.5
安装螺丝刀	0.6×2.4	1		SL0.6*24

BWD6. . . . . 系列

直插式端子及附件产品 ●

空白标记条

安装导轨



插拔式桥接件

挡板/灰色

终端固定件

安装螺丝刀 0.6×2.4

NOTES

BALSEAL

Create more for you

www.balseal-electric.com

BALSEAL®(巴塞尔)中国

www. balseale-electric. com

BALSEAL®中国客户服务热线

（全国24小时）：400-100-6328

邮箱：cn-electric@balseal-electric. com

BALSEAL®(巴塞尔)英国

6 PROSPECT WAY ROYAL OAK INDUSTRIAL ESTATE DAVENTRY NORTHAMPTONSHIRE UNITED KINGDOM NN11 8PL

www. balseale-electric. com

uk-electric@balseal-electric. com

样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
BALSEAL®(巴塞尔)拥有最终解释权。